



DC servo

# EXPERT PRO

Die **beste Wahl** für  
**leistungsstarke Werbetechnik.**

**Der kostengünstigste Plotter mit Servoantrieb.**

Der vielfältige Expert Pro setzt neue Maßstäbe, bietet hohe Präzision und Zuverlässigkeit zu einem unglaublich günstigen Preis.

- digitaler Servomotor
- 600 mm/sec Schnittgeschwindigkeit
- 400 g Schneidekraft
- Tri-Port-Anschluß für große Flexibilität
- ausgezeichnete Wiederholgenauigkeit



Hinweiszeichen



Vinylbeschriftungen

 **CUTWIZARD**

Das Power PlugIn zur Ausgabe aus,

**corelDRAW Ai**

Oder nutzen Sie **kostenlose Grafiksoftware** durch die Unterstützung für:



**INKSCAPE**



Geschäftsgrafiken



Fahrzeugbeschriftung

**Mit CutWizard direkt aus CorelDraw, Adobe Illustrator oder Inkscape plotten!**


Mit dem im Lieferumfang enthaltenen CutWizard plotten Sie einfach direkt aus CorelDraw, Adobe Illustrator oder Inkscape heraus, ohne mühselige und fehleranfällige Import- und Exportfunktionen.

Einfach den neuen Menüpunkt „CutWizard“ im Menü anwählen. In der sich öffnenden Vorschau können Sie noch Einstellungen für die Produktion – wie z.B. Stückzahl – vornehmen. Alle Änderungen werden sofort in der Vorschau angezeigt. Mit einem einfachen Knopfdruck starten Sie dann den Plot.

- **Kinderleichte Ansteuerung**
- **Kompatibilität mit den wichtigsten Grafikanwendungen**
- **Bequemes Platzieren, Drehen, Skalieren und Vervielfachen**
- **Komfortable Ebenenansteuerung**
- **Automatische Erkennung von Mediengrößen**



Ansteuerung mit einem Mausklick. Beispiel für den Start aus CorelDRAW™.

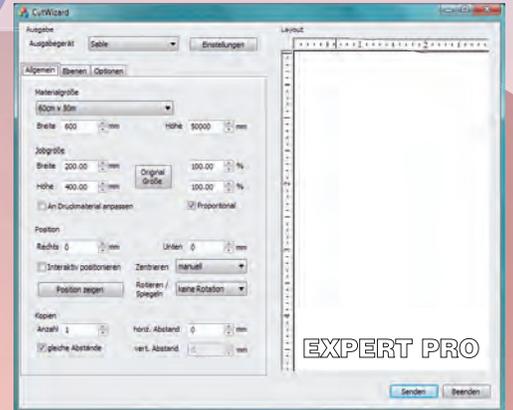

Nehmen Sie kinderleicht auftragsbezogene Einstellungen vor.

Modell	EP-60	
Medientransport	Gritrollen	
Max. Schneidebreite	590 mm (23.23 in)	
Max. Schneidelänge	50 m (164 ft)	
Max. Medienbreite	719 mm (28.3 in)	
Min. Medienbreite	70 mm (2.76 in)	
Max. Materialstärke	0.8 mm (0.03 in)	
Anzahl der Andruckrollen	2	
Antrieb	DC Servo Control	
Max. Schneidekraft	400 g	
Max. Schnittgeschwindigkeit	Bis zu 600 mm / sec (23.62 ips)	
Offset	0 - 1.0 mm (mit Schritten von 0,025 mm)	
mechanische Auflösung	0.009 mm ( 0.00035 in)	
Softwareauflösung	0.025 mm ( 0.00098 in)	
Wiederholgenauigkeit	± 0.1 mm bis 5 m ( *zertifiziertes Medium )	
Kopierspeicher	4 MB	
Anschlüsse	USB & Parallel (Centronics) & Seriell (RS-232C)	
Kommandosprache	HP-GL, HP-GL/2	
Bedienpult	LCD (20 Zeichen x 2 Zeilen), 14 Tasten, 1 Power LED	
Abmessungen (HxBxT) mm	220 x 879 x 258	
Gewicht	13 kg/28.6 lb	
Standfuß	Standard	
Stromanschluß	AC 100-240 V, 50~60 HZ (automatischer Wechsel)	
Stromverbrauch	Max.110W	
Betriebsbedingungen	Temperatur	15° C ~30° C
	Luftfeuchte	25% ~75% (relative Luftfeuchte, nicht kond.)

Änderungen sind vorbehalten

Distributor für GCC



Am Helgenhaus 15-19 ■ 35510 Butzbach  
 Tel. +49 603374 888-50 ■ Fax +49 6033 4649  
 info@medacom.de ■ www.medacom.de

**Ihr GCC Fachhändler**